SK-8940

赤外線放射温度計
SK-8940

No.8266-00 **￥16,800（税込￥17,640）**

PSC マーク付
SK JQA

レーザマーカ

【特長】
- ワイドな温度測定範囲（−40℃〜500℃）
- 放射率は測定物にあわせて、ε＝0.30〜1.00の範囲において0.01単位で設定ができます。
- オートパワーOFF機能付
- 自動ホールド機能付

測定範囲：−40℃〜500℃
測定精度：−19.9℃〜450℃：±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値
−40.0℃〜−20.0℃、451℃〜500℃：
±4℃または±4%rdgのいずれか大きい値
条　　件：測定環境温度23℃±5℃　放射率0.95のとき
測定分解能：−40.0℃〜99.9℃：0.1℃　100℃以上：1℃
放 射 率：ε＝0.30〜1.00の範囲において0.01単位で設定可能
距離係数：D：S＝10：1（D＝測定距離、S＝測定領域直径）
電　　源：9V乾電池6F22（006P）
寸法・質量：（W）45×（H）157×（D）80㎜
約151g（電池含む）

温度表示
放射率表示
放射率切替キー
バックライト
ON/OFFキー
レーザマーカ
ON/OFFキー

測定キー

CE

【測定領域】
本器の測定領域は、測定距離によって下図のように変化します。

D	140	500	1000	mm
S	φ14	φ50	φ100	mm
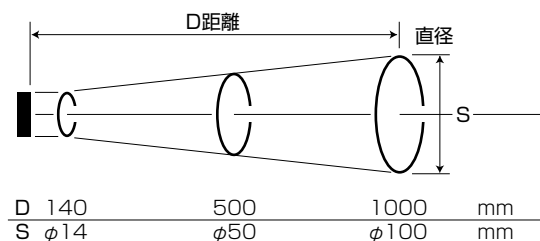
安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

（MAX1.0mW 650nmクラス2レーザ製品）

SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

SATOの便利な放射温度計シリーズ

	赤外線放射温度計	赤外線放射温度計	食品用放射温度計	赤外線放射温度計	ポケット放射温度計
型　　式	**SK-8940**	**SK-8900**	**SK-8920**	**SK-8700Ⅱ**	**PC-8400Ⅱ**
製品番号	No.8266-00	No.8262-00	No.8264-00	No.8261-00	No.1081-00
価　　格	**¥16,800 (税込¥17,640)**	**¥13,800 (税込¥14,490)**	**¥10,400 (税込¥10,920)**	**¥9,500 (税込¥9,975)**	**¥5,600 (税込¥5,880)**
					目視ライン→
測定範囲	−40℃～500℃	−40℃～450℃	−40.0～250℃	−20～315℃	−60℃～240℃
測定精度	−19.9℃～450℃：±2℃又は±2%rdgのいずれか大きい値 −40.0℃～−20.0℃、451℃～500℃：±4℃又は±4rdgのいずれか大きい値	−40.0℃～−20.0℃:±3℃ −19.9℃～399℃：±2%rdg又は±2℃のいずれか大きい値 400℃～450℃:±2.5%rdg	±3℃(−40.0～−20.0℃) ±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値(−19.9～250℃)	−20～100℃:±2℃ 101～315℃:±2%rdg	−60℃～−41℃:±5℃ −20℃～−0.1℃:±3℃ 100℃～199℃:±3%rdg 200℃～240℃:±4% rdg
放射率	0.30～1.00／0.01	0.95,0.90,0.85 3点切替	0.98,0.92,0.85 3点切替	0.95固定	0.05～1.00／0.01
PSCマーク	PSCマーク付	PSCマーク付	PSCマーク付	PSCマーク付	−
バックライト	有	有	−	有	−
距離係数	※D：S＝10：1	※D：S＝10：1	※D：S＝10：1	※D：S＝8：1	※D：S＝6：1
寸法・質量	(W)45×(H)157×(D)80mm 約151g(電池含む)	(W)46×(H)160×(D)78mm 約157g(電池含む)	(W)46×(H)160×(D)78mm 約157g(電池含む)	(W)41.5×(H)160×(D)65mm 約140g(電池含む)	(W)51×(H)122×(D)22.5mm 約63g(電池含む)
電　　源	9V乾電池6F22(006P) 1個	9V乾電池6F22(006P) 1個	9V乾電池6F22(006P) 1個	9V乾電池6F22(006P) 1個	リチウムコイン電池(CR2032) 1個

※（D＝測定距離、S＝測定領域直径）

SK SATOホームページ　インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。
URL:http://www.sksato.co.jp

R100
このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社佐藤計量器製作所

本　社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3 ☎03-3254-8111(代) FAX03-3254-8119
大阪支店 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2-1-10 ☎06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926
札幌営業所 〒001-0020 札幌市北区北20条西4-2-17 ☎011-758-0051(代) FAX011-758-0065
仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770
名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1-3-16 ☎052-204-1234(代) FAX052-204-1123
北陸営業所 〒918-8026 福井県福井市渕2-1506 ☎0776-35-7778(代) FAX0776-36-0170
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-18-26 ☎092-451-1685(代) FAX092-451-1688
東京工場 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 ☎03-3958-2321(代) FAX03-3958-2325
宮城工場 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-2110(代) FAX0224-83-4770
配送センター 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町1-3-38 ☎048-465-5977(代) FAX048-465-7929

ISO9001:2000 宮城工場
ISO14001 本社 商品課 朝霞配送センター
JCSS 宮城工場 校正技術課

おもとめは…

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は平成19年3月現在の価格（税込価格）です。